

KOSEAL PLUG

(Chất chặn nước rò rỉ ra khỏi mạch nước ngầm)

MÔ TẢ:

Koseal plug là một chất chặn nước loại đông cứng nhanh có tác dụng lâu dài. Dễ sử dụng vì chỉ cần trộn với nước sẽ trở thành một chất chặn nước rất công hiệu, nó có thể chặn được nước áp lực rỉ ra từ các mạch nước ngầm.

SỬ DỤNG VÀ ƯU ĐIỂM:

Ưu điểm:

Dùng Koseal plug để chặn các lỗ rò rỉ chịu áp lực nước cao qua bê tông hay đá ở các khe, ống dẫn, tầng hầm, đường hầm, đập, cống nước.

Ưu điểm bao gồm:

- Không chứa chloride
- Dễ hòa trộn (chỉ cần trộn với nước)
- Có tác dụng lâu dài
- Kết dính tốt
- Không nứt, không co ngót
- Đông cứng nhanh
- Không bị ăn mòn

ĐẶC TÍNH:


Màu	Dạng bột xám
Hình thái S.G	1.16
Tỷ trọng thật	2.73
Tỷ trọng dạng vữa	1.99
pH của vữa	11
Thời gian đông cứng:	40 – 90 giây

THI CÔNG:

Cho các lỗ rò rỉ nhỏ:

- Đục xung quanh lỗ rò rỉ hình chữ “V”. Dọn sạch các vữa hồ, các mảnh vụn bê tông trước khi thi công. Bắt đầu làm đầy từ hướng ngoài vào trung tâm chỗ rò rỉ. Định vị vật liệu tại chỗ và sau đó chà bỏ lớp vữa dư bên ngoài. Nếu áp lực nước quá mạnh nên dùng gỗ để chèn trước. Sau đó dùng Koseal plug để giữ và phủ bên ngoài.

- Không được trộn Koseal plug với bất cứ một loại phụ gia nào khác hay xi măng, cát. Hộp đựng Koseal plug phải được đậy kín.

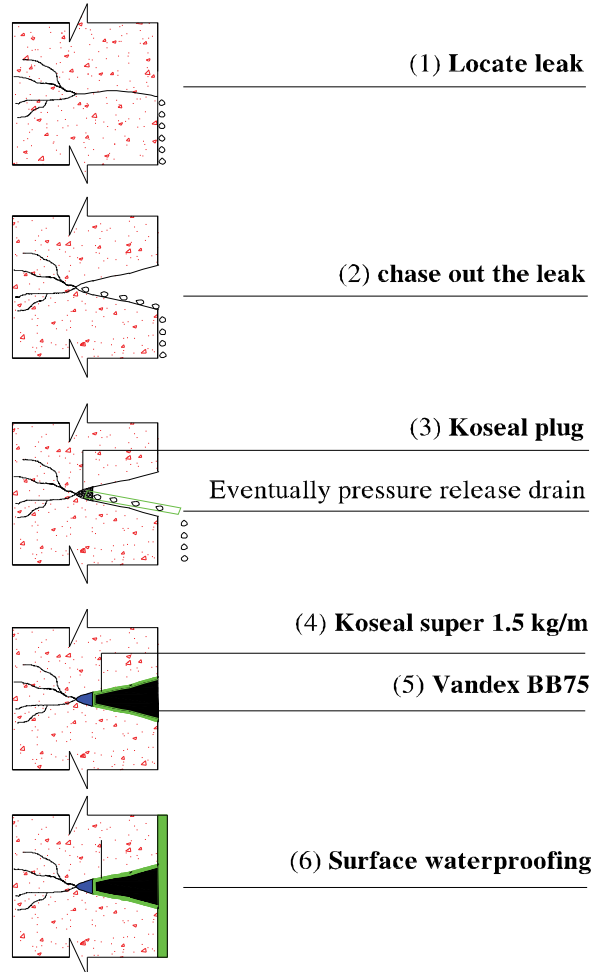

ĐÓNG GÓI:

Bao 1 kg , 2kg, 5kg.

BẢO QUẢN VÀ THỜI HẠN SỬ DỤNG:

Bảo quản trong điều kiện khô và mát. Thời hạn sử dụng 12 tháng nếu không mở nắp. Nhiệt độ cao và độ ẩm có thể làm giảm thời gian bảo quản.

AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE:

Koseal plug là chất kiềm, nên đeo găng tay để bảo vệ. Nếu rơi vào mắt phải rửa ngay bằng nước sạch. Nên trộn với một lượng vữa đủ để tránh đông cứng nhanh.

KOSEAL PLUG

(Chai chặn nước ra ra từ máy nước ngầm)

LIÊN HỆ

Sản xuất: Greenseal Products (M) Sdn. Bhd
Lot 5& 7, Jalan 35/10A Taman Perindustrian
IKS Mukim Batu Caves 68100 Kuala
Lumpur, Malaysia
Tel: 603-61882298
Fax: 603-61861298

Nhập khẩu và phân phối:

Công Ty Cổ Phần XD – TM Ánh Sáng
752/16 Lạc Long Quân, P.9, Q. Tân Bình, TP.
Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (+84-8) 39747388
Fax: (+84-8) 38619806, Hotline :0918203957
Email: info@anhsangvn.com.vn
Website: www.anhsangvn.com.vn

Chú ý: Những thông tin tài liệu này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm tốt nhất của chúng tôi. Ánh sáng và các đại lý sẽ không chịu trách nhiệm nào về những khó khăn và pháp lý xảy ra do những điều kiện khác như cách thi công sản phẩm sai. Sự phục vụ của chúng tôi không bao gồm trách nhiệm giám sát. Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm khi giao hàng.
